SILVERSTONE®
Designing Inspiration

TJ07
TEMJIN SERIES
MANUAL

Product Overview

TJ07

Specification: Material: Uni-body aluminum outer frame, 2.0mm aluminum body
Color: Black & Silver
Motherboard: SSI, Extended ATX, ATX, Micro ATX
Model: TJ07B (Black)
TJ07S (Silver)
Drive Bay: External - 5.25" x 7
Internal - 3.5" x 6
Cooling System: Top - 2 x 120mm exhaust fan, 1200rpm, 21dBA
Rear - 2 x 92mm intake fans, 2100rpm, 23dBA
Bottom - 2 x 120mm intake fan, 1200rpm, 21dBA
Expansion Slot: 7
Front I/O Port: USB2.0 x 4, IEEE1394 x 1, audio x 1, MIC x 1
Power Supply: 2 x Optional standard PS2 (ATX) or 1 x Redundant PS2
Dimension: 220 mm (W) x 560 mm (H) x 565 mm (D)

Disassemble Chart

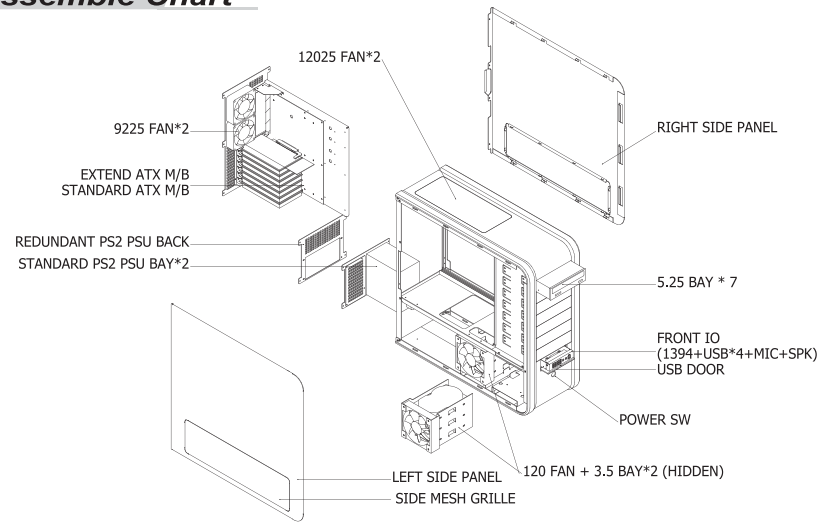

A brief introduction on the making of Temjin TJ07

For many SilverStone engineers and designers, full-size all aluminum tower chassis occupy a special place in their minds and hearts. Creating and designing this type of chassis requires a different approach. The freedom to implement features and details are almost always far greater than with conventional models. For the TJ07, we created a chassis that we would love to own and use ourselves everyday and we sincerely hope you would too.

TJ07 development timeline:

September 2004
SilverStone's previous flagship full-size all aluminum tower chassis, the Temjin TJ03 Nimiz, was chosen as the case for Maximum PC (USA) magazine's "Dream Machine" after having accumulated an assortment of accolades and awards worldwide that year.



November ~ December 2004
Idea brought up for making the next flagship tower chassis and concepts discussed.

December 29, 2004
Project for the new flagship tower chassis was officially opened, the engineer responsible for creating the beautiful Lascala LC11 was assigned to design and create the "TJ07."



January 28, 2005
Internal layout direction finalized by utilizing the Lascala LC16M prototype layout vertically and extending it, the goal was to create a chassis that will be capable of handling any top of the line components available at the time and into the future. SilverStone's thermal engineer was also brought in for airflow placement suggestions.



March 23, 2005
Exterior styling direction was presented to the entire R&D team and finalized after confirming the feasibility of using uni-body structure for the TJ07.



May 6 ~ 10, 2005
The first round of prototype chassis was created by hand without the complete uni-body design, discussions and suggested improvements ensued.

May 26, 2005
Second round of prototype chassis created with three piece design.



June ~ July 2005
Project for making TJ07 in uni-body design was briefly halted in favor of the three piece design from the first prototypes due to difficulties with manufacturing. Then in late June, the chief engineer for the TJ03 joined the project to help make the transition and the uni-body design of TJ07 continued to develop.

August 13, 2005
First TJ07 prototypes based on the uni-body design was created.

September 2005
A SilverStone case was again chosen by Maximum PC Magazine for building the annual Dream Machine, this time with a prototype TJ07. In the meantime, SilverStone engineers and technicians gears up and fine-tune the machinery needed for making production TJ07.

October 2005
TJ07 finalized and entered production

This is a unique product, please read the following detailed installation guide we have prepared meticulously for you.

ENGLISH	Remove all thumb screws from the back side of the case. (8 for side panels, 6 for motherboard tray)
DEUTSCH	Bitte entfernen Sie alle Daumen-Schrauben der Rückseite des. Gehäuses (8 für die Seitenabdeckungen, 6 für den Motherboard-Träger)
FRANÇAIS	Retirez toutes les vis à main de l'arrière du boîtier. (8 par panneau, 6 pour le support de la carte mère)
ESPAÑOL	Quite todos los tornillos de la parte posterior de la caja. (8 para los paneles laterales, 6 para la bandeja de la placa base)
ITALIANO	Rimuovere tutte le viti dal retro del case. (8 per i pannelli laterali e 6 per il vassoio della scheda madre)
中　　文	請拆下機箱背部手扭螺絲，側板*8顆，MB 後板*6顆。
日 本 語	ケース後部のサムスクリューを皆外します。(側面パネルに8本、マザーボードトレイに6本)



ENGLISH	Remove side panels as shown.
DEUTSCH	Ziehen Sie beide Seitenabdeckungen zurück, um diese zu lösen.
FRANÇAIS	Tirez en arrière les 2 panneaux latéraux pour les détacher.
ESPAÑOL	Tire de ambos paneles laterales hacia atrás para soltarlos.
ITALIANO	Tirare entrambi i pannelli indietro per estrarli.
中　　文	向後拉動側板。
日 本 語	両側の側面パネルを後方にずらして外します。



ENGLISH	Pull the sliding motherboard tray out.
DEUTSCH	Ziehen Sie den Motherboard-Schlitten heraus.
FRANÇAIS	Tirez vers l'extérieur en faisant glisser le support de la carte mère.
ESPAÑOL	Retire la bandeja deslizante de la placa base.
ITALIANO	Tira fuori il vassoio della scheda madre.
中　　文	向後拉出MB抽屜式底板。
日 本 語	マザーボードトレイを引き出します。



ENGLISH	Collect all motherboard stands as necessary for your motherboard.
DEUTSCH	Nehmen Sie soviele Motherboard Halterungs-Schrauben, wie Sie für die Installation Ihres Motherboards benötigen.
FRANÇAIS	Rassemblez tous les plots nécessaires pour votre carte mère et repérez où les fixer.
ESPAÑOL	Prepare las torretas que necesite su placa base.
ITALIANO	Riunire tutti i supporti per la scheda madre necessari al montaggio.
中　　文	取下MB抽屜式底板。
日 本 語	ご使用のマザーボードに必要な数のマザーボードスタンドを揃えます。

05



ENGLISH	Align and screw in each motherboard stands onto the motherboard tray tightly.
DEUTSCH	Schrauben Sie nun die Motherboard-Halterungs-Schrauben in die für Ihr Motherboard vorgesehenen Löcher und ziehen Sie sie fest.
FRANÇAIS	Alignez et vissez doucement tous les plots dans chaque emplacement du support de carte mère.
ESPAÑOL	Alinee y atornille cada torreta firmemente a la bandeja para la placa base.
ITALIANO	Allineare e avvitare rigidamente ogni supporto negli appositi fori sul vassoio.
中　　文	根據主機板孔位需求，請先對准主機板上孔位，然後對準鎖固好附件包的螺柱。
日 本 語	マザーボードトレイ上でのマザーボードスタンド位置を決め、しっかり固定します。

06



ENGLISH	Place motherboard on the installed motherboard stands and secure with screws.
DEUTSCH	Platzieren Sie das Motherboard auf die Halterungs-Schrauben und befestigen Sie es mit den Schrauben.
FRANÇAIS	Placez la carte mère sur les plots et fixez la avec des vis.
ESPAÑOL	Coloque la placa base sobre las torretas y atornillela a las torretas.
ITALIANO	Posizionare la scheda madre sui supporti installati e assicurarla con delle viti.
中　　文	對準主機板與MB底板的孔位，鎖上螺絲。
日 本 語	マザーボードを固定されたマザーボードスタンドの上に置き、ネジでしっかり固定します。

07



ENGLISH	Expansion card installation.
DEUTSCH	Erweiterungskarten installation.
FRANÇAIS	L'installation du les cartes.
ESPAÑOL	Instalación de tarjeta de la extensión.
ITALIANO	L'installazione del schede.
中　　文	介面卡安裝。
日 本 語	カード取付けを準備して下さい。

08



ENGLISH	Remove all slot covers for the cards you wish to install.
DEUTSCH	Entfernen Sie alle Slot-Blenden für die Erweiterungskarten, die Sie benutzen möchten.
FRANÇAIS	Retirez tous les caches nécessaires pour installer les cartes que vous souhaitez rajouter.
ESPAÑOL	Retire aquellas cubiertas de las ranuras de expansión en las que vaya a instalar tarjetas.
ITALIANO	Rimuovere tutti i copri-slot per le schede che si desidera installare.
中　　文	請取下需要裝界面卡的SLOT擋板。
日 本 語	インストールするカードに対応するスロットカバーを全部外します。

09



ENGLISH	Insert all cards and secure with thumb screws removed in the previous step.
DEUTSCH	Installieren Sie die Erweiterungskarten und befestigen Sie sie mit den Daumenschrauben, welche Sie im vorigen Schritt entfernt hatten.
FRANÇAIS	Insérez toutes les cartes et fixez les avec les vis retirées dans les étapes précédentes.
ESPAÑOL	Inserte todas las tarjetas y fíjelas con los tornillos retirados en el paso anterior.
ITALIANO	Inserire tutte le schede e assicurarle con le viti rimosse al passo precedente.
中　　文	裝好介面卡。
日 本 語	必要なカードをインストールし、先ほどの手順で外したサムスクリューを元に戻します。

10



ENGLISH	Look for drive bays you wish to use and remove the screws in those bays.
DEUTSCH	Bitte entfernen Sie die Schrauben der Laufwerksblenden in welche Sie optische Laufwerke einbauen möchten.
FRANÇAIS	Choisissez la baie que vous souhaitez utiliser et retirez ses vis.
ESPAÑOL	Elija las bahías de unidades que desee utilizar y retire los tornillos de esas bahías.
ITALIANO	Controllare quanti drive bay si desidera usare e rimuovere le viti necessarie.
中　　文	鬆開需要裝CD-R位置的擋板螺絲。
日 本 語	使用するドライブベイを決め、ベイのネジを外します。

11

ENGLISH	Insert optical drive or other 5.25" device into the drive bay.
DEUTSCH	Schieben Sie das optische Laufwerk oder ein anderes 5,25" Modul in den Laufwerkskäfig.
FRANÇAIS	Insérez le lecteur optique ou un autre appareil 5.25" dans la baie.
ESPAÑOL	Inserte unidades ópticas u otros dispositivos de 5,25" en las bahías.
ITALIANO	Inserire l'unità ottica o un'altra unità da 5.25" nel drive bay.
中　　文	將CD-R縱取下擋板的孔位塞進。
日 本 語	光学ドライブまたはその他5.25"の装置をドライブベイに入れます。

12

ENGLISH	Align the drive or device to appropriate positions and secure with PW-M3*6 screws as shown.
DEUTSCH	Richten Sie das Laufwerk oder das Modul zu den dafür vorgesehenen Löchern aus und befestigen Sie es mit PW-M3*6 Schrauben wie auf dem Bild gezeigt.
FRANÇAIS	Alignez le lecteur ou l'appareil pour obtenir la position appropriée et fixez-le avec des vis PW-M3*6 comme montré.
ESPAÑOL	Alinee la unidad ó el dispositivo a su posición apropiada y fíjela/o con tornillos PW-M3*6 tal y como se muestra en la foto.
ITALIANO	Allineare il drive o l'unità nella posizione appropriate e assicurarla con le viti PW-M3*6 come mostrato.
中　　文	請對準孔位，使用八顆PW-M3*6的螺絲固定好CD-R。
日 本 語	ドライブまたはその他装置を適切な位置に合わせ、PW-M3*6ネジで図のように固定します。

13

ENGLISH	An installed optical drive shown.
DEUTSCH	TJ07 mit installiertem optischen Laufwerk.
FRANÇAIS	Un lecteur optique installé.
ESPAÑOL	Unidad óptica de 5,25" ya instalada.
ITALIANO	Ecco come appare un'unità ottica installata.
中　　文	裝好CD-R外觀。
日 本 語	インストールされた光学ドライブ。

14

ENGLISH	Loosen the thumb screw holding the 3.5" drive cage.
DEUTSCH	Lösen Sie die Daumenschraube die den 3,5" Laufwerkskäfig hält.
FRANÇAIS	Desserrez la vis à main tenant le casier à lecteur 3.5".
ESPAÑOL	Suelte el tornillo de retención del subchassis para las unidades internas de 3,5".
ITALIANO	Allentare le viti che tengono il box per i drive da 3.5".
中　　文	請鬆開鎖固HDD架的手扭螺絲。
日 本 語	3.5"ドライブケージを固定しているサムスクリューを緩めます。

15

ENGLISH	Slide drive cage to one side as shown to remove it.
DEUTSCH	Schieben Sie den Laufwerkskäfig, wie im Bild gezeigt, um ihn herausnehmen zu können.
FRANÇAIS	Glissez le casier à lecteurs vers un côté (comme montré) pour le retirer.
ESPAÑOL	Deslize el subchassis hacia un lado para quitarlo tal y como se puede apreciar en la foto.
ITALIANO	Far scorrere il box su un lato come mostrato per rimuoverlo.
中　　文	請照圖示取下HDD架。
日 本 語	ドライブケージを図のように一方にずらして外します。

16

ENGLISH	Insert hard drive into the drive cage and secure with HW#6-32*6 screws.
DEUTSCH	Befestigen Sie die Festplatte im Festplattenkäfig und verschrauben Sie sie mit den HW#6-32*6 Schrauben.
FRANÇAIS	Insérez le disque dur dans le casier et fixez-le avec des vis de type HW#6-32*6.
ESPAÑOL	Inserte los discos duros en el subchassis y fíjelos con tornillos HW#6-32*6.
ITALIANO	Inserire l'hard disk nel box da 3.5" e assicurarlo con le viti HW#6-32*6
中　　文	將HDD放入，對準孔位，用HW#6-32*6螺絲鎖固。
日 本 語	ハードディスクドライブをドライブケージに収め、HW#6-32*6ネジで固定します。

17

ENGLISH	Each 3.5" drive cage can accommodate three hard drives.
DEUTSCH	Jeder 3,5" Laufwerkskäfig kann 3 Festplatten aufnehmen.
FRANÇAIS	Chaque casier à lecteurs 3.5" peut contenir 3 disques durs.
ESPAÑOL	Cada subchassis de unidades 3,5" puede acomodartres discos duros.
ITALIANO	Ogni box da 3.5" può ospitare tre hard disk.
中　　文	鎖固好HDD的HDD架。
日 本 語	各3.5"ドライブケージには3台のドライブが収められます。

18

ENGLISH	Insert 3.5" drive cage back into the case.
DEUTSCH	Installieren Sie die 3,5" Laufwerkskäfige in das Gehäuse.
FRANÇAIS	Insérez le casier à lecteur 3.5" dans le boîtier.
ESPAÑOL	Reinstale el subchassis de unidades de 3,5" nuevamente en la caja.
ITALIANO	Inserire il box da 3.5" nel case.
中　　文	對好HDD架底部孔位，然後按圖示方向推至定位。
日 本 語	3.5"ドライブケージをケースに戻します。

19

ENGLISH	Secure drive cages by tightening the thumb screws.
DEUTSCH	Sichern Sie die Festplattenkäfige indem Sie sie mit den Daumenschrauben befestigen.
FRANÇAIS	Fixez les casiers à disques durs en serrant la vis à main.
ESPAÑOL	Fije los subchassis apretando nuevamente sus respectivos tornillos de retención.
ITALIANO	Assicurare i box da 3.5" stringendo accuratamente le viti.
中　　文	鎖固好HDD架底部的手扭螺絲。
日 本 語	サムスクリューでドライブケージを固定します。

20



ENGLISH	Remove four HW#6-32*6 screws on the outer edge of PSU plate.
DEUTSCH	Entfernen Sie nun die 4 äußeren HW#6-32*6 Schrauben der Netzteil-Halterung.
FRANÇAIS	Retirez les 4 vis de type HW#6-32*6 situés aux quatre angles du support de l'alimentation.
ESPAÑOL	Quite los cuatro tornillos de tipo HW#6-32*6 de las esquinas de la placa PSU para la fuente de alimentación.
ITALIANO	Rimuovere quattro viti HW#6-32*6 all'esterno della placca dell'alimentatore.
中　　文	請拆下四顆HW#6-32*6螺絲，取下電源背板。
日 本 語	PSUプレートの外側縁のHW#6-32*6ネジ4本を外します。

21

ENGLISH	Remove the PSU plate from the case to prepare for installation.
DEUTSCH	Nehmen Sie die Netzteil-Halterung vom Gehäuse um die Netzteil-Installation vorzubereiten.
FRANÇAIS	Retirez le support de l'alimentation du boîtier pour préparer l'installation.
ESPAÑOL	Quite la placa PSU de la caja para preparar la instalación de la fuente de alimentación.
ITALIANO	Rimuovere la placa dell'alimentatore dal case per iniziare l'installazione.
中　　文	電源背板。
日 本 語	PSUプレートをケースから外してインストールに備えます。

22



ENGLISH	Align the power supply to the PSU plate and secure with HW#6-32*6 screws.
DEUTSCH	Platzieren Sie das Netzteil zur Halterung und befestigen Sie es mit den HW#6-32*6 Schrauben.
FRANÇAIS	Alignez l'alimentation avec son support et fixez-la avec les 4 vis de type HW#6-32*6.
ESPAÑOL	Atornille la fuente de alimentación a la placa PSU con cuatro tornillos HW#6-32*6.
ITALIANO	Allineare l'alimentatore alla placca e assicurarlo con le viti HW#6-32*6.
中　　文	對準電源上的孔位，鎖四顆HW#6-32*6螺絲。
日 本 語	電源をPSUプレートに合わせ、HW#6-32*6ネジで固定します。

23



ENGLISH	Install both PSU plate and the power supply back into the case.
DEUTSCH	Installieren Sie die Netzteil-Halterung mit dem Netzteil wieder an das Gehäuse.
FRANÇAIS	Installez l'alimentation et son support à l'intérieur du boîtier.
ESPAÑOL	Reinstale la placa PSU con la fuente de alimentación ya montada en la caja.
ITALIANO	Installare entrambe le placche e l'alimentatore dietro al case.
中　　文	將電源+背板推進，然後對準孔位鎖四顆HW#6-32*6螺絲。
日 本 語	PSUプレートと電源をケースに戻します。

24



ENGLISH	Slide completed motherboard tray (with motherboard, cards, CPU, memory, etc...) back into the case.
DEUTSCH	Schieben Sie nun den kompletten Motherboard-Schlitten(mit Motherboard, Erweiterungskarten, CPU, Arbeitsspeicher, usw…) wieder in das Gehäuse.
FRANÇAIS	Faîtes glisser complètement le support de la carte mère dans le boîtier (avec la carte mère, les cartes additionnelles, le processeur, la mémoire etc …).
ESPAÑOL	Reinserte la bandeja con la placa base, procesador, cooler memoria y tarjetas de expansión ya montadas nuevamente en la caja.
ITALIANO	Inserire il vassoio della scheda madre completo (con scheda madre, cpu, memorie e schede) all'interno del case
中　　文	請將裝好主機板的MB底板推至定位。
日 本 語	必要なパーツ（マザーボード、カード、CPU、メモリ等）を全てインストールしたマザーボードトレイをケースに戻します。

This is a unique product, please read the following detailed installation guide we have prepared meticulously for you.

25



ENGLISH	Secure motherboard tray with all six thumb screws and proceed to connect all cables and wires to complete system install.
DEUTSCH	Sichern Sie den Motherboard-Schlitten mit den 6 Daumenschrauben und schließen Sie alle Kabel und Stecker an, um die Installation abzuschließen.
FRANÇAIS	Fixez le support de la carte mère avec les 6 vis à main et effectuez la connexion de tous les câbles pour finir l'installation du système.
ESPAÑOL	Apriete los seis tornillos de la bandeja para la placa base y conecte todos los cables e hilos para finalizar el montaje del sistema.
ITALIANO	Assicurare il vassoio della scheda madre con tutte e sei le viti e procedure al collegamento dei cavi per completare l'installazione.
中　　文	鎖好MB底板背部六顆手扭螺絲，并接好各種接頭。
日 本 語	マザーボードトレイをサムスクリュー6本で固定し、ケーブルやリード線を全部接続して、システムのインストールを完成させます。

26

ENGLISH	Remount both side panels.
DEUTSCH	Bringen Sie die Seiten-Abdeckungen wieder an.
FRANÇAIS	Remontez les 2 panneaux latéraux.
ESPAÑOL	Coloque ambos paneles laterales.
ITALIANO	Rimontare entrambi i pannelli laterali.
中　　文	請將兩側板推至定位。
日 本 語	両方の側面パネルを戻します。

27

ENGLISH	Secure both side panels with thumb screws.
DEUTSCH	Befestigen Sie beide Seiten-Abdeckungen mit den Daumenschrauben.
FRANÇAIS	Fixez les 2 panneaux latéraux avec les vis à main.
ESPAÑOL	Fije los paneles laterales con sus tornillos.
ITALIANO	Assicurare entrambi I pannelli laterali con tutte le viti rimosse inizialmente.
中　　文	鎖好側板。
日 本 語	両方の側面パネルをサムスクリューで固定します。

28

ENGLISH	TJ07 installation is now complete.
DEUTSCH	Die Installation des TJ07 ist nun abgeschlossen.
FRANÇAIS	L'installation du TJ07 est maintenant terminée.
ESPAÑOL	Instalación de un ordenador en la caja TJ07 ya finalizada.
ITALIANO	L'installazione del TJ07 è ora completa.
中　　文	裝好後機箱外觀。
日 本 語	TJ07のインストールはこれで完了です。

Warranty Informaion

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific,please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more infomation

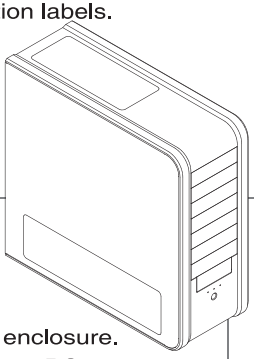

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
Issue date: November,2007

NO:G11205600